VOLVO

FM 420 104R (WB5100) Rear Air 陣車 - D.Cab





關於駕駛室


駕駛室	NEW FM Day Cab
座位數量 (連司機)	1+1
標準設備	☑ 舒適型司機座椅連空氣懸掛 ☑ 乘客座椅連 3 點式安全帶 ☑ 電子控制空調系統 ☑ 原廠音響系統連藍芽及 USB 接駁 , 中央鎖連搖控 ☑ 防眩目擋風玻璃 , 電動門窗 ☑ 電動及電熱式後視鏡 , 前照地鏡 ☑ 軚盤多功能控制連定速巡航控制 ☑ 12" 彩色多功能顯示器附中文顯示 ☑ 外太陽擋 , 內置式風咬 ☑ 工具包 , 油壓積及充氣喉 ☑ LED 日行燈和尾燈


車輛尺寸

軸距	mm	5,100
全長	mm	10,937
全闊	mm	2,500
全高 (駕駛艙)	mm	3,125

輪圈及輪胎

輪胎形式及尺寸	(第一至四軸) 無內膽式 315/80 R22.5 x 12 (第五軸) 無內膽式 385/65 R22.5 x 2
輪圈形式及尺寸	(第一至四軸) 鋼制 / 22.5 x 9.00 (第五軸) 鋼制 / 22.5 x 11.75



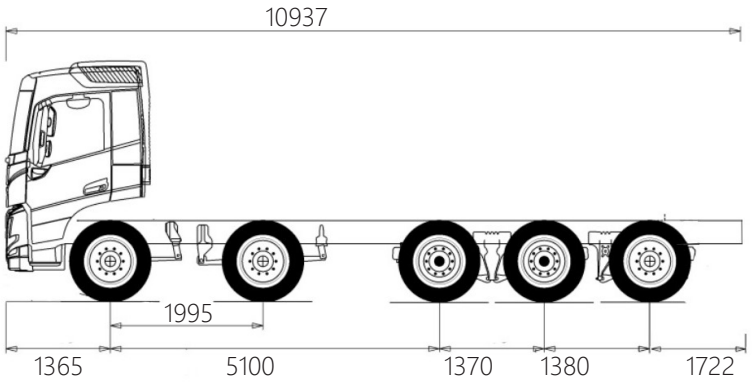

圖片 / 影片只供參考。如有任何爭議，躍達汽車有限公司保留最終決定權。

SWIRE

International Automobiles Ltd.
躍達汽車有限公司
Tel: 3713 1738

VOLVO

FM 420 104R (WB5100) Rear Air 陣車 - D.Cab

適合本地物流業及工程運輸

車輛設計最大載重能力

第一軸設計最大載重	kg	9,000
第二軸設計最大載重	kg	9,000
第三軸設計最大載重	kg	11,500
第四軸設計最大載重	kg	11,500
第五軸設計最大載重	kg	10,000
底盤設計最大載重	kg	51,000

運輸署認可最大載重能力

第一軸最大載重	kg	8,000
第二軸最大載重	kg	8,000
第三軸最大載重	kg	7,500
第四軸最大載重	kg	7,500
第五軸最大載重	kg	7,500
底盤最大載重	kg	38,000

引擎及變速箱

引擎形式	直列式 6 氣缸 渦輪增壓附中置冷卻器
排放標準	歐盟六型
氣缸容積	12,777 c.c.
最大馬力	420 hp @ 1,404 - 1,700 rpm
最大扭力	2,142 Nm @905 - 1,404 rpm
排氣系統	第二軸後
變速箱形式	I-Shift 12 前 4 後速 電子控制自動變速箱

驅動軸 及 差速器

驅動軸形式	雙驅動軸 , 輪邊減速及差速鎖
差速器主減速比	4.55

懸掛系統

第一軸	葉片式彈簧配特強防傾桿及減震器 連轉向
第二軸	葉片式彈簧配減震器連轉向
第三軸	氣墊式配特強防傾桿及減震器
第四軸	氣墊式配特強防傾桿及減震器
第五軸	氣墊式配特強防傾桿及減震器 (可轉向或提升)

制動系統

形式	雙回路全風式配制動碟
泊車制動器	第 2-4 軸彈簧式

油箱及尿素箱

油箱形式		鋁合金制 D 型油箱連油箱蓋鎖
容量	Litre	330 (右置)
尿素箱形式		塑膠制連尿素箱蓋鎖
容量	Litre	64

電器系統

24 伏特系統 , 12V x 170Ah 電池 x2 及電池開關總掣
電動升降駕駛室

駕駛輔助及安全系統

- ☑ 油壓輔助轉向系統
- ☑ EBS 電子控制制動系統
- ☑ TCS 防滑控制系統
- ☑ I-Shift 工程運輸程式連 I-Roll
- ☑ ESP 電子控制車身穩定系統
- ☑ HDC 下坡道定速控制系統
- ☑ VEB+ 引擎制動系統
- ☑ HSA 防溜後系統
- ☑ ABS 防鎖死制動系統
- ☑ FCW 防追撞系統
- ☑ LKS 車道維持輔助系統
- ☑ PTO 動力分導器 (引擎和變速箱)
- ☑ 第五軸提升系統

SWIRE

International Automobiles Ltd.
躍達汽車有限公司
Tel: 3713 1738